

トレーインタイプ 1ドア・2ドアモデル **NEW**


**GOOD DESIGN
AWARD 2023**



トレーインタイプ 1ドアモデル
KQF-8B-300B



トレーインタイプ 2ドアモデル
KQF-16B-300

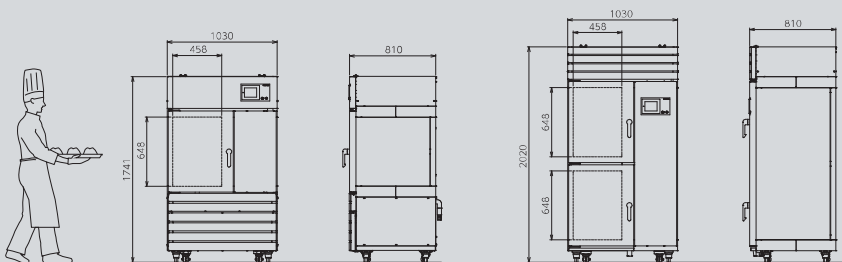

図面はKQF-8B-300B

図面はKQF-16B-300

	型式	処理量	外形寸法	圧縮機出力	消費電力(50Hz/60Hz)
1ドアモデル (冷凍機内蔵)	KQF-8B-300B	10 kg/h	W1030×D810×H1742 mm	2.2 kW	1.9/2.2 kW
	KQF-16B-300	15 kg/h	W1030×D810×H1742 mm	2.2 kW	3.1/3.1 kW
2ドアモデル (冷凍機別置)	KQF-16B-500	25 kg/h	W1030×D810×H2020 mm	3.7 kW	5.0/5.0 kW

オープンキッチンなど魅せる厨房にも最適なシンプル&フラットデザイン。

左開きのスチームコンベクションオープンには右開きの3Dフリーザーが素早く調理を投入できます。凹凸が少ないフラットデザインが厨房内の移動をスムーズにします。など、他の厨房機器との組み合わせを考慮した設計です。



冷凍量で選べる1ドア・2ドアモデル。

庫内サイズは、1ドアモデルはフランス天板(幅400×奥行600mm)×8段、2ドアモデルは8段×2のトレーラックを標準装備。1/1ホテルパンにも標準で対応します。



1ドアモデルはコンデンスユニットを内蔵し、配管工事が不要。

1ドアモデルは空冷式のコンデンスユニットを内蔵しているため冷媒配管工事が不要。設置場所を選ばないコンパクト設計を実現しています。冷媒には地球環境にやさしいR-404Aを採用。



わかりやすい表示で直感的に操作できるタッチ式コントロールパネル。

冷凍モード選択や温度設定、動作状況など、わかりやすい表示と簡単操作を実現しています。メモリー機能により独自の冷凍設定は名前を付けて8登録まで可能です。オプションの自動洗浄乾燥機能も簡単な手順で操作できます。



初期画面

自動洗浄設定

フラットな設計で清掃作業もスムーズ。

庫内はダクトレス構造で雑菌の温床となる死角がありません。水洗浄可能ですので衛生度が格段に向上します。フィルター清掃もガラリ開閉パネルで簡単に行えます。オプションで自動洗浄機能も搭載できます(詳しくはP.8)。

