

M61-260/350/500/1000

自動定量充填機（液体・粘体用）

Automatic filling for liquids and pastes

■ 特徴 (Characteristic)

本機は液体・粘体の自動定量充填に高い充填精度を持つ機種として多くの実績を得ています。特に充填後の液だれ防止に効果を発揮する特殊ノズルカッター（特許）を採用しています。又簡単に移動出来るので汎用性があります。充填機（ポンプ）の分解、洗浄が容易です。オールステンレス使用でテーブルが上下しますので容器の高さ調整も出来ます。スクリュ装置付きの場合、特に粘性の高いもの、ホッパー供給時空間の出来やすいものや液体・粘体・固形物混合製品等に効果的に充填を行います。特殊ノズルカッター採用のため、繊維質はカットにて充填しますので充填精度が高く液だれがありません。また味噌の様なある程度粘性のある品物に対しては適時ノズルを選定致します。

※使用例


各種容器（袋、ビン、カップ、ボトル、トレー、缶等）に充填可能。
カレー、各種ソース類、いかの塩辛、うに、なめ茸、ジャム、味噌、山海漬、引割納豆、もずく、ねぎとろ、蜂蜜、シール剤、洗剤各種等

■ 仕様 (Specification)

包装速度	毎分20～40（充填容量、製品粘度及び物性による）
充填容量	260:30～230cc 350:50～330cc 500:100～500cc etc
使用電力	本体モーター：AC200V 3相 0.75kw（無段変速機付3:1） 攪拌モーター：AC200V 3相 0.2kw
ホッパー容量	80L
上下式テーブル	フットスイッチ付
機械寸法	下記図面参照
機械質量	約300kg
オプション	ホッパースクリュ装置（別駆動変速機付0.4～0.75kw） ホッパー二重保温式、エアーコンプレッサーAC200V 3相 0.75kw ホッパーレベルスイッチ式 外部連動式 回転速度変速インバーター式



上記イメージは、オプションスクリュ付です。

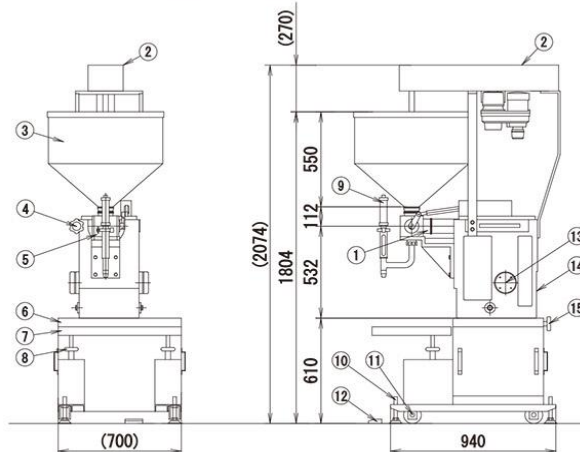

番号	各 部 名 称
①	充填シリンダー
②	ホッパー攪拌装置
③	ホッパー
④	充填量目調整ハンドル
⑤	切換バルブ本体
⑥	本体架台
⑦	テーブル
⑧	テーブル昇降ハンドル
⑨	充填ノズル
⑩	ジャッキボルト
⑪	キャスター
⑫	フットスイッチ
⑬	M-61型充填機主軸
⑭	M-61型充填機フレーム
⑮	切換バルブスプリング張り